



ШУМОГЛУШНИКИ КАНАЛЬНІ типу С-GKN

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ
ПОСІБНИК З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
С-GKN-00 ПС, ПЕ

Шумоглушники пластинчастий каналний для круглих каналів типу С-GKN (надалі шумоглушник) призначені для зниження аеродинамічного шуму, що виникає при роботі обладнання в системах каналної вентиляції та кондиціонування.

Виробництво шумоглушників здійснюється відповідно до технічної документації. Даний посібник є основним експлуатаційним документом шумоглушників.

Кожен шумоглушник повинен супроводжуватися технічним паспортом, кожен екземпляр ПЕ, ПС має бути засвідчений справжньою печаткою ТОВ «ССК ТМ» (синій колір друку), копії – недійсні.

1. ПРИЗНАЧЕННЯ ВИРОБУ

1.1 Конструкція шумоглушника складається з: зовнішнього короба, виготовленого з оцинкованого листа; у якості шумопоглинаючого матеріалу використовується мінеральна вата з захисним покриттям, яке запобігає видуванню волокон. Стандартно довжина корпусу шумоглушника становить 600 мм або 900 мм.

1.2 Повітря не повинно містити твердих, липких або агресивних домішок.

1.3 Діапазон допустимих температур повітря, що переміщується в межах від -30°C до $+50^{\circ}\text{C}$.

2. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Загальний вигляд, габаритні, приєднувальні та настановні розміри шумоглушника С-GKN повинні відповідати розмірам, вказаним на рисунку 1 та у таблиці 1.

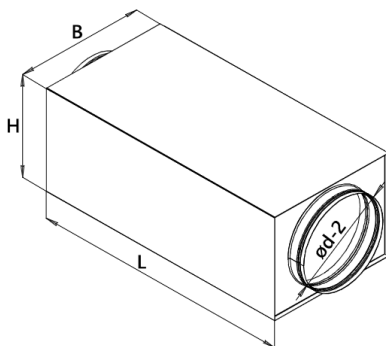


Рисунок 1 - Загальний вид шумоглушника типу С- GKN

Таблиця 1 – Габаритні та настановні розміри шумоглушника С-GKN

Типорозмір	Розміри, мм				Маса кг, не більше	Шумоглушення (дБ) на середніх частотах (Гц)							
	d	B	H	L		125	250	500	1000	2000	4000	8000	
C-GKN-100-600	100	205	150	600	3,6	7	15	25	33	29	24	21	
C-GKN-100-900	100	205	150	900	5,2	9	22	32	36	33	31	30	
C-GKN-125-600	125	235	170	600	4,0	5	13	21	37	37	31	30	



Типорозмір	Розміри, мм				Маса кг, не більше	Шумоглушення (дБ) на середніх частотах (Гц)							
	d	B	H	L		125	250	500	1000	2000	4000	8000	
C-GKN-125-900	125	235	170	900	5,7	7	16	28	38	38	35	32	
C-GKN-150-600	150	250	190	600	4,2	5	10	19	24	34	32	30	
C-GKN-150-900	150	250	190	900	6,0	7	13	26	25	35	36	33	
C-GKN-160-600	160	260	200	600	4,4	3	11	22	33	42	29	24	
C-GKN-160-900	160	260	200	900	6,2	8	14	23	39	37	25	20	
C-GKN-200-600	200	330	250	600	5,2	4	8	15	31	28	20	17	
C-GKN-200-900	200	330	250	900	7,3	8	9	20	32	35	23	18	
C-GKN-250-600	250	380	290	600	5,9	6	9	13	24	15	15	13	
C-GKN-250-900	250	380	290	900	8,2	8	11	20	33	24	18	15	
C-GKN-315-600	315	450	360	600	6,9	2	6	11	14	9	4	2	
C-GKN-315-900	315	450	360	900	9,5	7	9	16	30	18	14	12	

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Найменування	Кількість	Заводський №	Примітка
Шумоглушник C-GKN _____	1		
Технічний паспорт	1		

4. ВКАЗІВКИ ЗАХОДІВ БЕЗПЕКИ

4.1. Під час підготовки шумоглушника каналного до роботи, а також при його експлуатації необхідно дотримуватися загальних правил техніки безпеки.

4.2. До монтажу та експлуатації шумоглушників каналних допускаються особи, які вивчили пристрій, правила експлуатації, а також пройшли інструктаж щодо дотримання правил техніки безпеки.

5. ВІДОМОСТІ ПРО ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ

5.1. Шумоглушники транспортуються у зібраному вигляді.

5.2. Шумоглушники можуть транспортуватися будь-яким видом транспорту, що забезпечує їх збереження та виключає механічні пошкодження, відповідно до правил перевезення вантажів, що діють на даному виді транспорту.

5.3. Зберігати шумоглушники слід у місцях, захищених від дії атмосферних опадів та прямих сонячних променів.

6. СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ

Шумоглушник **C-GKN** _____ зав. № _____

відповідає технічній документації та визнаний придатним до експлуатації.

Начальник ВТК

М.П.

особистий підпис

розшифрування підпису

рік, місяць



7. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

7.1 Підприємство-виробник гарантує відповідність шумоглушників вимогам конструкторської документації за умови дотримання споживачем умов експлуатації, транспортування та зберігання, зазначених у цьому паспорті.

7.2 Гарантійний термін 12 місяців з дня введення в експлуатацію, але не більше 18 місяців з моменту продажу.

7.3 Гарантійні зобов'язання не поширюються на:

- дефекти, що виникли внаслідок недбалого зберігання та/або недбалого транспортування, неякісного монтажу, вантажно-розвантажувальних робіт, підключення або обслуговування, відсутності або неправильного електричного захисту, недотримання визначеної напруги, умисного пошкодження;
- несправності та пошкодження, спричинені екстремальними умовами та діями непереборної сили (пожежа, стихійні лиха тощо);
- пошкодження (відмови) або порушення нормальної роботи, спричинені тваринами, птахами чи комахами.

7.4 Підприємство-виробник не несе жодної відповідальності за будь-які можливі збитки, завдані споживачеві, у разі недотримання останніх вимог, викладених у цьому паспорті, а також неправильне використання шумоглушника, застосування його не за призначенням, в інших цілях та умовах, не передбачених цим паспортом.

8. ПОРЯДОК ПРЕД'ЯВЛЕННЯ РЕКЛАМАЦІЙ

8.1 У разі виявлення замовником несправності шумоглушника каналного в період дії гарантії наявність даної несправності повинна бути підтверджена актом, що направляється виробнику.

8.2. Акт має містити: найменування та позначення виробу, заводський номер; номер та дату повідомлення про виклик; відомості про проведення пуско-налагоджувальних робіт, дату введення в експлуатацію; опис та характер несправності (зовнішні її прояви, вжиті заходи щодо її усунення); можливу причину виходу виробу з ладу.



УКРАЇНА, ТОВ «ССК ТМ»

61052, м. Харків,
вул. Велика Панасівська, 183
тел: (057) 752-17-77
E-mail: ccktm@ccktm.com

www.ccktm.com