



КЛАПАНИ ЗВОРОТНІ ПЕЛЮСТКОВІ КАНАЛЬНІ типу KP-FDS-TUL

ПОСІБНИК З ЕКСПЛУАТАЦІЇ, ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ
KP-FDS-TUL –00 ПЕ; ПС

Клапан зворотний пелюстковий для комплектації з вентиляторами KP-FDS типу KP-FDS-TUL (надалі клапан) запобігає перетіканню повітря і невибухонебезпечних повітряних сумішей з різних приміщень однієї вентиляційної системи.

Виробництво клапанів здійснюється відповідно до технічної документації. Даний посібник є основним експлуатаційним документом клапанів.

Кожен клапан повинен супроводжуватися технічним паспортом, кожен екземпляр ПЕ, ПС має бути засвідчений справжньою печаткою ТОВ «ССК ТМ» (синій колір друку), копії – недійсні.

1. ПРИЗНАЧЕННЯ ВИРОБУ

1.1. Клапани виготовляються з оцинкованої сталі для встановлення на горизонтальних та вертикальних ділянках повітроводів з метою запобігання потраплянню холодного повітря у виробничі приміщення після відключення вентиляторів.

1.2. При включенні вентилятора лопатки під дією повітряного потоку відкриваються та автоматично повертаються у вихідне закриті положення при припиненні подачі повітря

1.3. Швидкість повітря у перерізі клапана:

- на горизонтальному повітроводі, не менше 1.5-2 м/с;
- на вертикальному повітроводі, не менше 4 м/с.

1.4. Допустима температура переміщуваного повітря від -30° С до +100° С.

2. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Загальний вигляд, габаритні, приєднувальні та настановні розміри клапана KP-FDS-TUL повинні відповідати розмірам, вказаним на рисунку 1 та у таблиці 1.



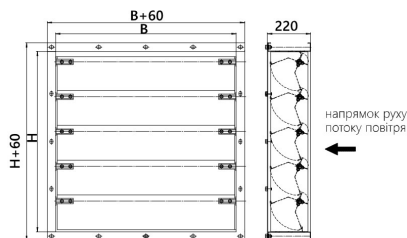


Рисунок 1 - Загальний вид клапана типу KP-FDS-TUL

Таблиця 1 – Габаритні та настановні розміри клапана KP-FDS-TUL

Типорозмір	KP-FDS-TUL-B			KP-FDS-TUL-H		
	Розміри, мм		Маса, кг, не більше	Розміри, мм		Маса, кг, не більше
	B	H		B	H	
KP-FDS-TUL-40-40	330	330	2,4	360	330	2,7
KP-FDS-TUL-42-42	350	350	2,5	400	350	2,8
KP-FDS-TUL-46-46	390	390	2,9	450	390	3,2
KP-FDS-TUL-50-50	430	430	3,1	510	430	3,3
KP-FDS-TUL-67-67	600	600	5,3	600	600	5,3
KP-FDS-TUL-80-80	730	730	7,4	730	730	7,4
KP-FDS-TUL-100-100	930	930	11,2	930	930	11,2

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Найменування	Кількість	Заводський №	Примітка
Клапан KP-FDS-TUL _____	1		
Технічний паспорт	1		

4. ВКАЗІВКИ ЗАХОДІВ БЕЗПЕКИ

- 4.1.** Під час підготовки клапана до роботи та експлуатації клапана необхідно дотримуватися загальних та спеціальних правил техніки безпеки.
- 4.2.** До монтажу та експлуатації клапана допускаються особи, які вивчили пристрій та пройшли інструктаж щодо дотримання правил техніки безпеки.
- 4.3.** Обслуговування та ремонт клапана проводити лише після відключення її від мережі (для клапана з електроприводом).
- 4.4.** Монтаж електрообладнання, що встановлюється на клапані, повинен виконувати відповідно до «Правил пристрою електроустановок» ПУЕ глави 1-7 «Заземлення, захисні заходи безпеки». Під час експлуатації мають бути забезпечені вимоги «Правил техніки безпеки під час експлуатації електроустановок споживачів».
- 4.5.** При роботах, пов'язаних із небезпекою ураження електричним струмом (у тому числі статичною електрикою), застосовувати захисні засоби.



5. ВІДОМОСТІ ПРО ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ

5.1. Клапани транспортуються у зібраному вигляді.

5.2. Клапани можуть транспортуватися будь-яким видом транспорту, що забезпечує їх збереження та виключає механічні пошкодження, відповідно до правил перевезення вантажів, що діють на даному виді транспорту.

5.3. Зберігати клапани і слід у місцях, захищених від дії атмосферних опадів та прямих сонячних променів.

6 СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ

Клапан **KP-FDS-TUL** _____ зав. № _____

відповідає технічній документації та визнаний придатним до експлуатації.

Начальник ВТК

М.П.

особистий підпис

розшифрування підпису

рік, місяць

7. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

7.1 Підприємство-виробник гарантує відповідність клапанів вимогам конструкторської документації за умови дотримання споживачем умов експлуатації, транспортування та зберігання, зазначених у цьому паспорті.

7.2 Гарантійний термін 12 місяців з дня введення в експлуатацію, але не більше 18 місяців з моменту продажу.

7.3 Гарантійні зобов'язання не поширюються на:

- 1) дефекти, що виникли внаслідок недбалого зберігання та/або недбалого транспортування, неякісного монтажу, вантажно-розвантажувальних робіт, підключення або обслуговування, відсутності або неправильного електричного захисту, недотримання визначеної напруги, умисного пошкодження;
- 2) несправності та пошкодження, спричинені екстремальними умовами та діями непереборної сили (пожежа, стихійні лиха тощо);
- 3) пошкодження (відмови) або порушення нормальної роботи, спричинені тваринами, птахами чи комахами.

7.4 Підприємство-виробник не несе жодної відповідальності за будь-які можливі збитки, завдані споживачеві, у разі недотримання останніх вимог, викладених у цьому паспорті, а також неправильне використання клапана, застосування його не за призначенням, в інших цілях та умовах, не передбачених цим паспортом.



8. ПОРЯДОК ПРЕД'ЯВЛЕННЯ РЕКЛАМАЦІЙ

8.1. Одержувач повинен пред'явити рекламацію постачальнику виробу при невідповідності якості та комплектності поставленого виробу, маркування та пломбування умов договору, технічним умовам, а також супровідних документів, що засвідчують якість та комплектність виробу, що поставляється, як при прийманні виробу, так і при підготовці його до монтажу, в процесі монтажу, експлуатації та зберігання.

8.2. Рекламацію пред'являють у формі рекламаційного акта, складеного комісією. Комісію включають представників одержувача, постачальника виробу і, при необхідності, представників постачальника комплектуючих вироби та підрядника. Виклик представників постачальника та виробника виробу є обов'язковим. У разі неявки представника постачальника (виготовлювача) для складання двостороннього акта останній має бути складений за участю експерта торгово-промислової палати.

8.3. Акт має містити:

- а) найменування та позначення виробу, заводський номер;
- б) номер та дату повідомлення про виклик;
- в) відомості про проведення пуско-налагоджувальних робіт, дату введення в експлуатацію;
- г) загальне напрацювання в годинах;
- д) опис та характер несправності (зовнішні її прояви, вжиті заходи щодо її усунення);
- е) можливу причину виходу виробу з ладу. Перелічені відомості заповнюються з вахтового журналу виробу.



УКРАЇНА, ТОВ «ССК ТМ»

61052, м. Харків,
вул. Велика Панасівська, 183
тел: (057) 752-17-77
E-mail: ccktm@ccktm.com

www.ccktm.com