



люк-вставка

K-LV

ПОСІБНИК З ЕКСПЛУАТАЦІЇ, ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ
K-LV-00 ПЕ, ПС

1. ПРИЗНАЧЕННЯ ВИРОБУ

Люки-вставки K-LV (далі люк-вставка) призначені для установки на повітроводах вентиляційних систем і трубопроводах впритул до клапанів герметичних вентиляційних (типу KG-IA або інших) та очищення їх від засорів. Стандартно встановлюються до клапану типу KG-IA з сторони приводу щоб забезпечити доступ до осі зсередини. Кожен люк-вставка повинен супроводжуватись технічним паспортом, кожен екземпляр технічного паспорта має бути засвідчений справжньою печаткою ТОВ «ССК ТМ» (синій колір печатки), копії – недійсні.

2. КОНСТРУКЦІЯ ТА ПРИНЦИП РОБОТИ

Люк-вставка K-LV складається з корпусу-трійника, з двома фланцями по торцях і бічним люком, який дозволяє візуально, а також навіпамацки провести перевірку стану і, у разі потреби, прочистити місце притискання тарелі клапана герметичного вентиляційного (тип KG-IA) від можливих засмічень.

Товщина металу корпусу 2,0 мм. Кришка щільно закриває отвір бічного люка за допомогою болтових з'єднань через гумову прокладку.


Фланець-відповідь комплектується разом з люком-вставкою K-LV, для закріплення на повітроводі. Витримує короточасний аварійний тиск 0,2 МПа.

Герметична при робочому тиску 0,005 МПа.

3. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.3 Загальний вигляд, габаритні, приєднувальні та настановні розміри люку-вставки K-LV повинні відповідати розмірам, вказаним на рисунку 1 та у таблиці 1.



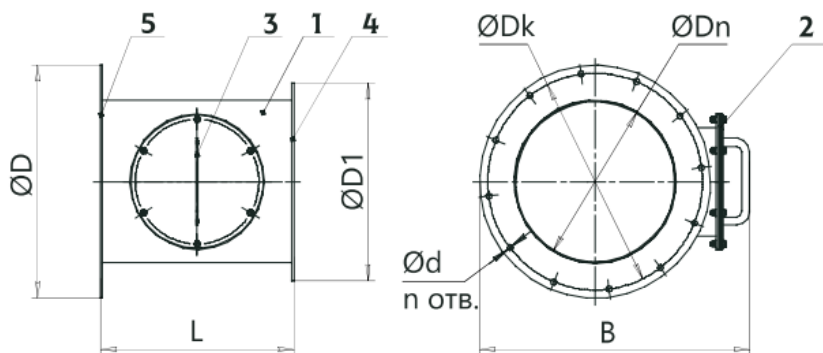

1 - корпус-трійник, 2 - кришка, 3 - ручка, 4, 5 - фланець

Рисунок 1 - Габаритні та приєднувальні розміри люку-вставки K-LV

Таблиця 1. Габаритні та приєднувальні розміри люку-вставки K- LV

Типорозмір	Габаритні та приєднувальні розміри, мм							n, шт.	Маса, кг не більше
	ØDn	ØDk	ØD	ØD1	L	B	d		
K-LV-1	100	200	230	150	300	300	12	8	5,1
K-LV-1,5	150	250	280	200	300	350		8	6,2
K-LV-2	200	300	330	250	300	400		8	7,8
K-LV-2,5	250	350	380	305	360	480		12	10,5
K-LV-3	300	400	430	365	360	500		12	11,9
K-LV-3,15	315	415	445	365	360	515		12	12,1
K-LV-3,5	350	450	480	415	360	550		16	12,8
K-LV-4	400	500	530	450	460	600		16	18,8
K-LV-4,5	450	550	580	500	460	650		20	19,9
K-LV-5	500	600	630	550	500	700		20	22,7
K-LV-5,5	550	650	680	600	500	750		20	27,6
K-LV-6	600	700	730	680	540	800		20	32,4
K-LV-6,3	630	730	760	680	540	830		20	33
K-LV-7	700	800	830	750	580	900		24	44,1
K-LV-8	800	900	930	850	640	1060		24	55,7

*у конструкцію люка-вставки можуть бути внесені зміни, що не погіршують його споживчих властивостей та не враховані у цьому документі.

4. СКЛАД ВИРОБУ У КОМПЛЕКТІ ПОСТАЧАННЯ

Найменування	Кількість	Заводський №	Примітка
Люк-вставка K-LV _____	1		
Паспорт	1		



5. ПОРЯДОК МОНТАЖУ І ПІДГОТОВКИ ВИРОБИ ДО РОБОТИ

5.1 При підготовці люків-вставок до роботи та при експлуатації їх, повинні дотримуватися загальних та спеціальних правил техніки безпеки.

5.2 До монтажу та експлуатації люків-вставок допускаються особи, які вивчили пристрій та пройшли інструктаж щодо дотримання правил техніки безпеки.

6. ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

6.1 Зберігання люків-вставок повинно проводитися в пакуванні заводу виробника в закритих складських приміщеннях (при температурі від -30° С до +40° С), що забезпечують збереження упаковки люків-вставок протягом гарантійного терміну.

6.2 Транспортування люків-вставок може здійснюватися будь-яким видом транспорту з обов'язковим дотриманням наступних вимог:

- люки-вставки повинні бути надійно закріплені для неможливості їх зміщення під час транспортування;
- при завантаженні та розвантаженні не допускається кидати та кантувати люки-вставки;
- дозволяється розміщувати на одному європалеті кілька люків-вставок.

7. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

7.1 Підприємство-виробник гарантує відповідність люків-вставок вимогам технічної документації за умови дотримання споживачем умов експлуатації, транспортування та зберігання, викладених у паспорті.

7.2 Термін гарантії встановлюється 12 місяців від дня введення в експлуатацію, але не більше 18 місяців від дня відвантаження люків-вставок замовнику.

8. ПОРЯДОК ПРЕД'ЯВЛЕННЯ РЕКЛАМАЦІЇ

8.1 Одержувач повинен пред'явити рекламацию постачальнику виробу при невідповідності якості та комплектності поставленого виробу, маркування та пломбування, умов договору, технічним умовам, а також супровідних документів, що засвідчують якість та комплектність виробу, що поставляється, як при прийманні виробу, так і при підготовці його до монтажу, в процесі монтажу, експлуатації та зберігання.

8.2 Рекламацию пред'являють у формі рекламацийного акта, складеного комісією. До комісії включають представників одержувача, постачальника виробу і, при необхідності, представників постачальника комплектуючих виробу та підрядника. Виклик представників постачальника та виробника виробу є обов'язковим. У разі неявки представника постачальника (виробника) для складання двостороннього акта повинен бути складений за участю експерта торгово-промислової палати.

8.3 Акт має містити:



- а) найменування та позначення виробу, заводський номер;
- б) номер та дату повідомлення про виклик;
- в) відомості про проведення пуско-налагоджувальних робіт, дату введення в експлуатацію;
- г) режим роботи;
- д) загальне напруцювання в годинах;
- е) опис та характер несправності (зовнішні її прояви, вжиті заходи щодо її усунення);
- ж) можливу причину виходу виробу з ладу.

Перелічені відомості заповнюються з вахтового журналу виробу.

9. СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ

Люк-вставка K-LV _____ зав. № _____

відповідає технічній документації та визнаний придатним для експлуатації.

Начальник ВТК

М.П.

особистий підпис

розшифрування підпису

рік, місяць



УКРАЇНА, ТОВ «ССК ТМ»

61052, м. Харків,
вул. Велика Панасівська, 183
тел: (050) 070 0773
E-mail: ccktm@ccktm.com

www.ccktm.com